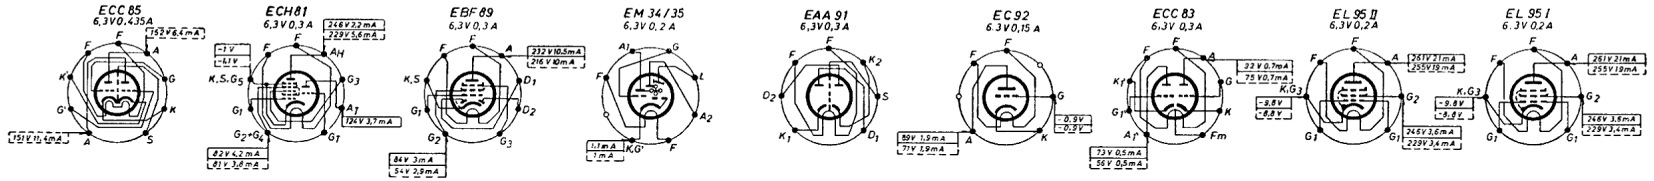
ECC 85
6,3V 0,435A
ECH81
6,3V 0,3A
EBF 89
6,3V 0,3A
EM 34/35
6,3V 0,2A
EAA 91
6,3V 0,3A
EC 92
6,3V 0,15A
ECC 83
6,3V 0,3A
EL 95 II
6,3V 0,2A
EL 95 I
6,3V 0,2A

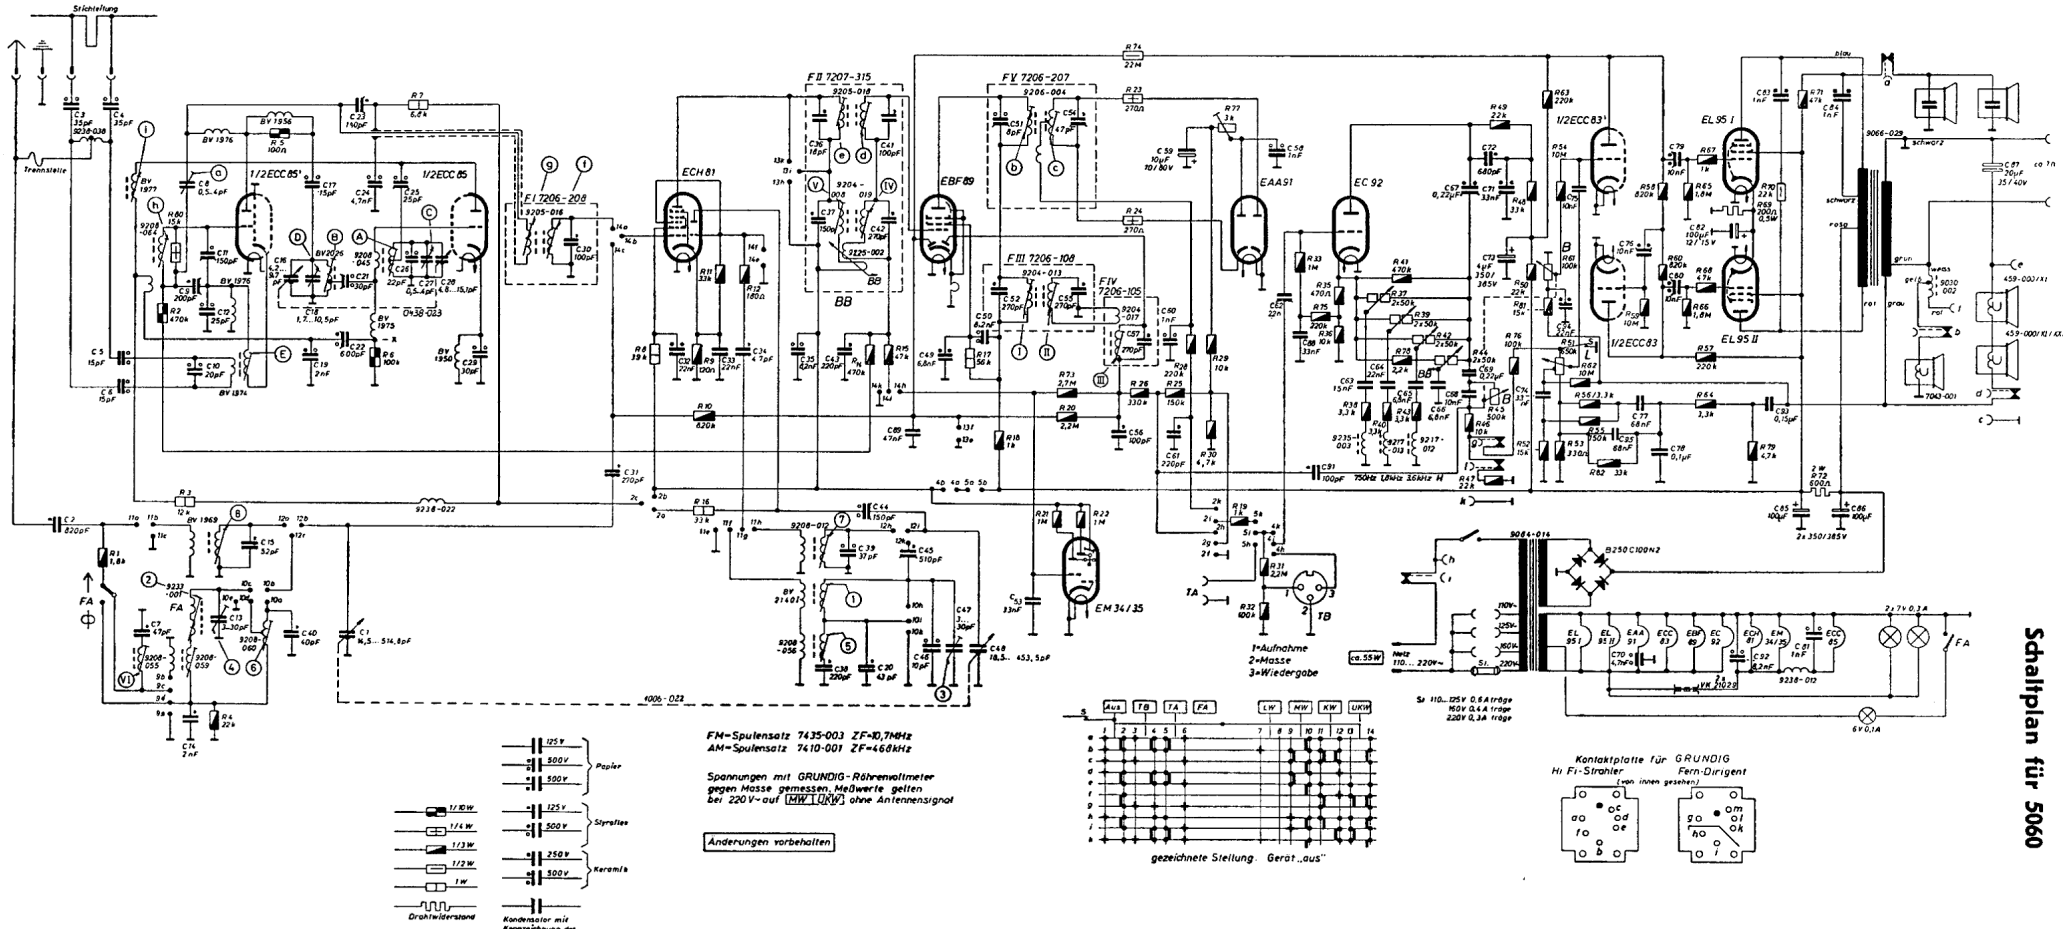
Schaltplan für 5060
FM=Spulensatz 7435-003 ZF=10,7MHz
AM=Spulensatz 7410-001 ZF=468kHz
Spannungen mit GRUNDIG-Röhrenvoltmeter gegen Masse gemessen. Meßwerte gelten bei 220V~ auf MW LW ohne Antennensignal
Änderungen vorbehalten
gezeichnete Stellung: Gerät „aus"
Kontaktplatte für GRUNDIG Hi Fi-Strahler Fern-Dirigent
(von innen gesehen)
Papier
Styroflex
Keramik
Drahtwiderstand
Kondensator mit Kennzeichnung des Außenbelages