






Prinzip-Schaltbild mit Strom- und Spannungswerten des TELEFUNKEN Wechselstrom

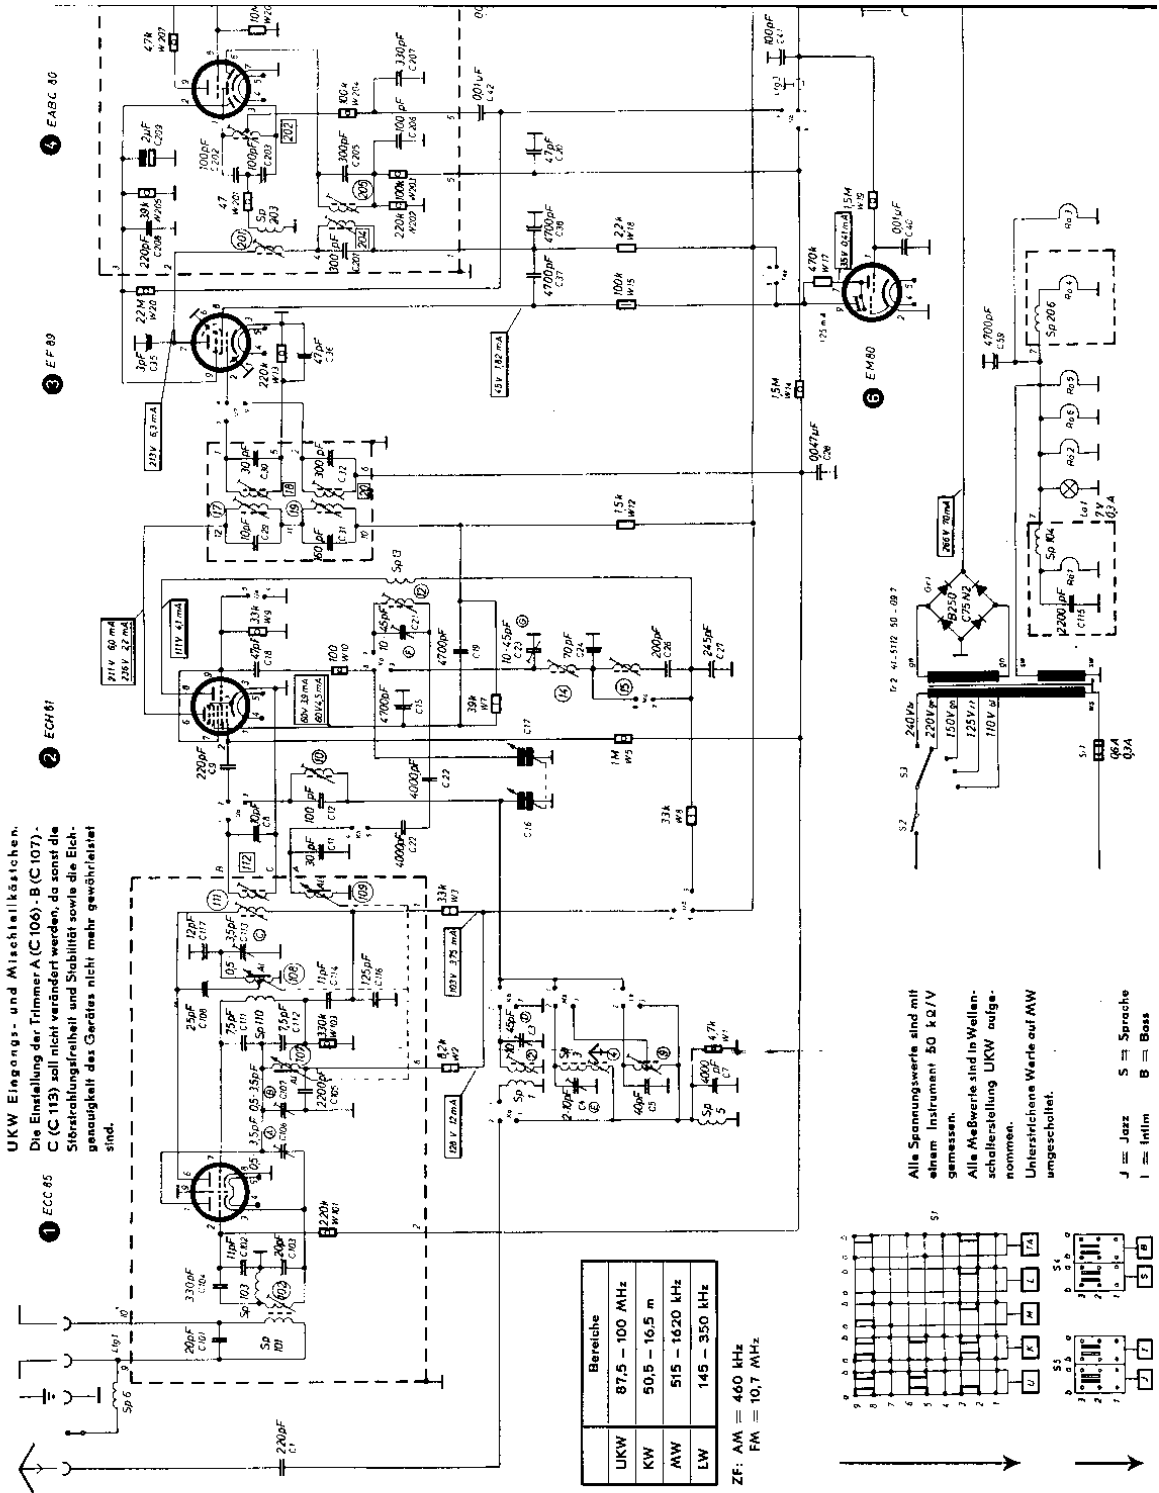

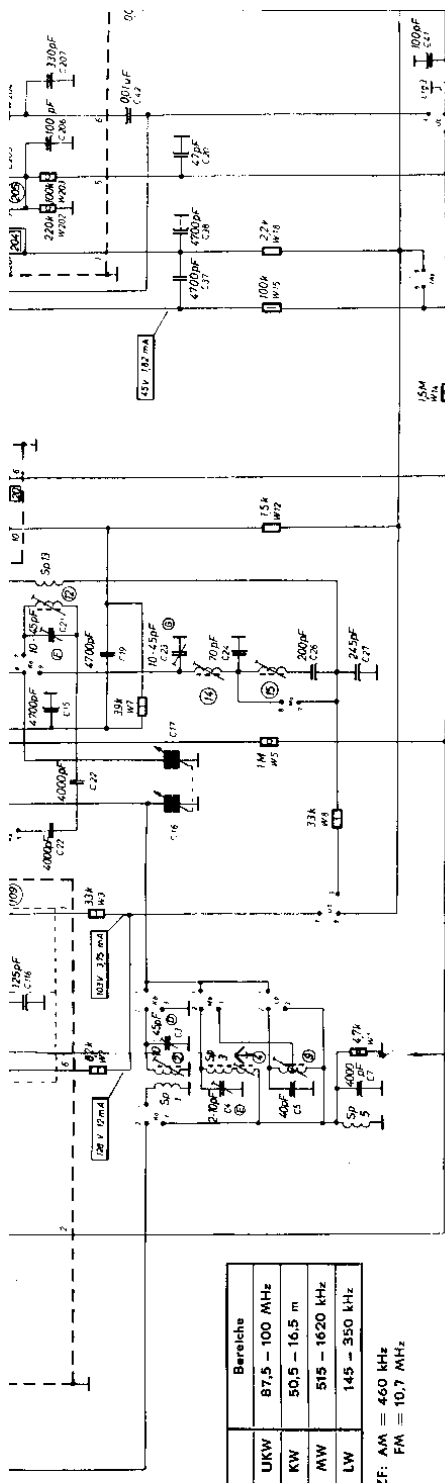

Bereiche	
UKW	87,5 - 100 MHz
KW	50,5 - 16,5 m
MW	515 - 1620 kHz
LW	145 - 350 kHz

ZF: AM = 460 kHz
FM = 10,7 MHz




Alle Spannungswerte sind mit einem Instrument 50 k Ω /V gemessen.
Alle Meßwerte sind in Wellenschaltstellung UKW aufgenommen.
Unterschiedliche Werte auf MW ungeschaltet.

J = Jazz S = Sprache
I = Intim B = Bass

Unterseite des Drucktestschalters.


Der Testschaltz ist in Ruhestellung gezeichnet. Beim Drücken der einzelnen Bereichstasten bewegt sich der dazugehörige Kontaktstreifen in Pfeilrichtung.




Anschlußplatten des UKW
Eingang- und Mischleilkäschens

Die Anordnung der ZF- bzw. der Democspulen ist wie folgt gekennzeichnet:

○ obere Spule
□ untere Spule



Demodulatorkäschens von unten ge



ZF Band-Filter
von unten gesehen



Pico 9
Röhrenfassung
von unten gesehen

Farbe	1. Ring	2. Ring	3. Ring	4. Ring	5. Ring
schwarz	0	0	0	0	0
brown	1	1	1	1	1
rot	2	2	2	2	2
orange	3	3	3	3	3
gelb	4	4	4	4	4
grün	5	5	5	5	5
blau	6	6	6	6	6
violett	7	7	7	7	7
grau	8	8	8	8	8
weiß	9	9	9	9	9

Formkennzeichnung der Widerstände

**Abgleichpunkte der Kreise / Points for alignment
Points d'alignement des circuits / Triumpfen der kringen**

