

K726



Kondensatorer

Nr	Varde	Tol %	Mat.	Sp. V. =	Anm.
1	35 pF	10	Glimm.		
2	70 pF	5	Keram.		
3	50000 pF	20	Papper	1500	
4	175 pF	5	Glimm.		
5	50000 pF	20	Papper	1500	
6	175 pF	5	Glimm.		
7	100 pF	20	Glimm.	1500	
8	10000 pF	20	Papper		
9	1270 pF	2	Glimm.		
10	495 pF	2	Glimm.		
11	153 pF	2,5	Glimm.		
12	22 pF	10	Keram.		
13	50000 pF	20	Papper	1500	
14	175 pF	5	Glimm.		
15	50000 pF	20	Papper	1500	
16	22 pF	10	Keram.		
17	20000 pF	20	Papper	1500	2500V~
18	5000 pF	20	Papper		
19	220 pF	10	Keram.		
20	175 pF	5	Glimm.	1500	
21	10000 pF	20	Papper		
22	0,1 pF	20	Papper	1500	
23	220 pF	10	Keram.		
24	20000 pF	20	Papper	1500	
25	7500 pF	20	Papper	1500	
26	5,1 pF	20	Papper	1500	
27	10000 pF	20	Papper	3750	
28	5000 pF	20	Papper		2500V~
29	25 pF	10	Flytt	12	
30	50000 pF	20	Papper	1500	
31	12,5 pF	10	Flytt	250	

Kotstånd


Nr	Varde	Tol %	Mat.	Bel. N.	Anm.
38	0,01 Mohm	20	Keram.	1,0	Plac. frifritt
39	150 ohm	20		0,5	Ej trådd.
40	0,022 Mohm	20		0,5	
41	4700 ohm	20	Keram.	0,5	Plac. frifritt
42	0,033 Mohm	20	Keram.	1,0	
43	0,22 Mohm	20	Keram.	0,5	
44	1 Mohm	20		0,5	
45	470 ohm	20		0,5	
46	1 Mohm	20		0,5	
47	10 Mohm	20		0,5	
48	0,047 Mohm	20	Keram.	0,5	
49	0,22 Mohm	20	Keram.	0,5	
50	1000 ohm	20		0,5	
51	24 ohm	5	Keram.	0,5	Plac. frifritt
52	0,22 Mohm	20	Keram.	0,5	
53	150 ohm	10	Keram.	1,0	Plac. frifritt
54	0,022 Mohm	20		0,5	
55	2200 ohm	10	Keram.	2,0	Plac. frifritt

P1 Potentiometer 1 Mohm

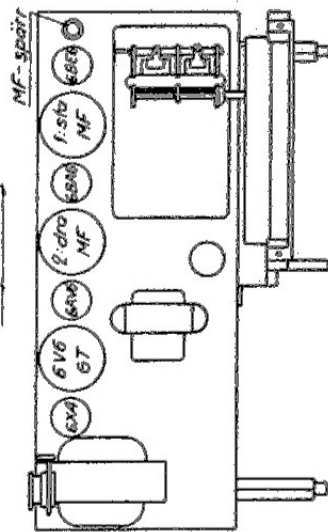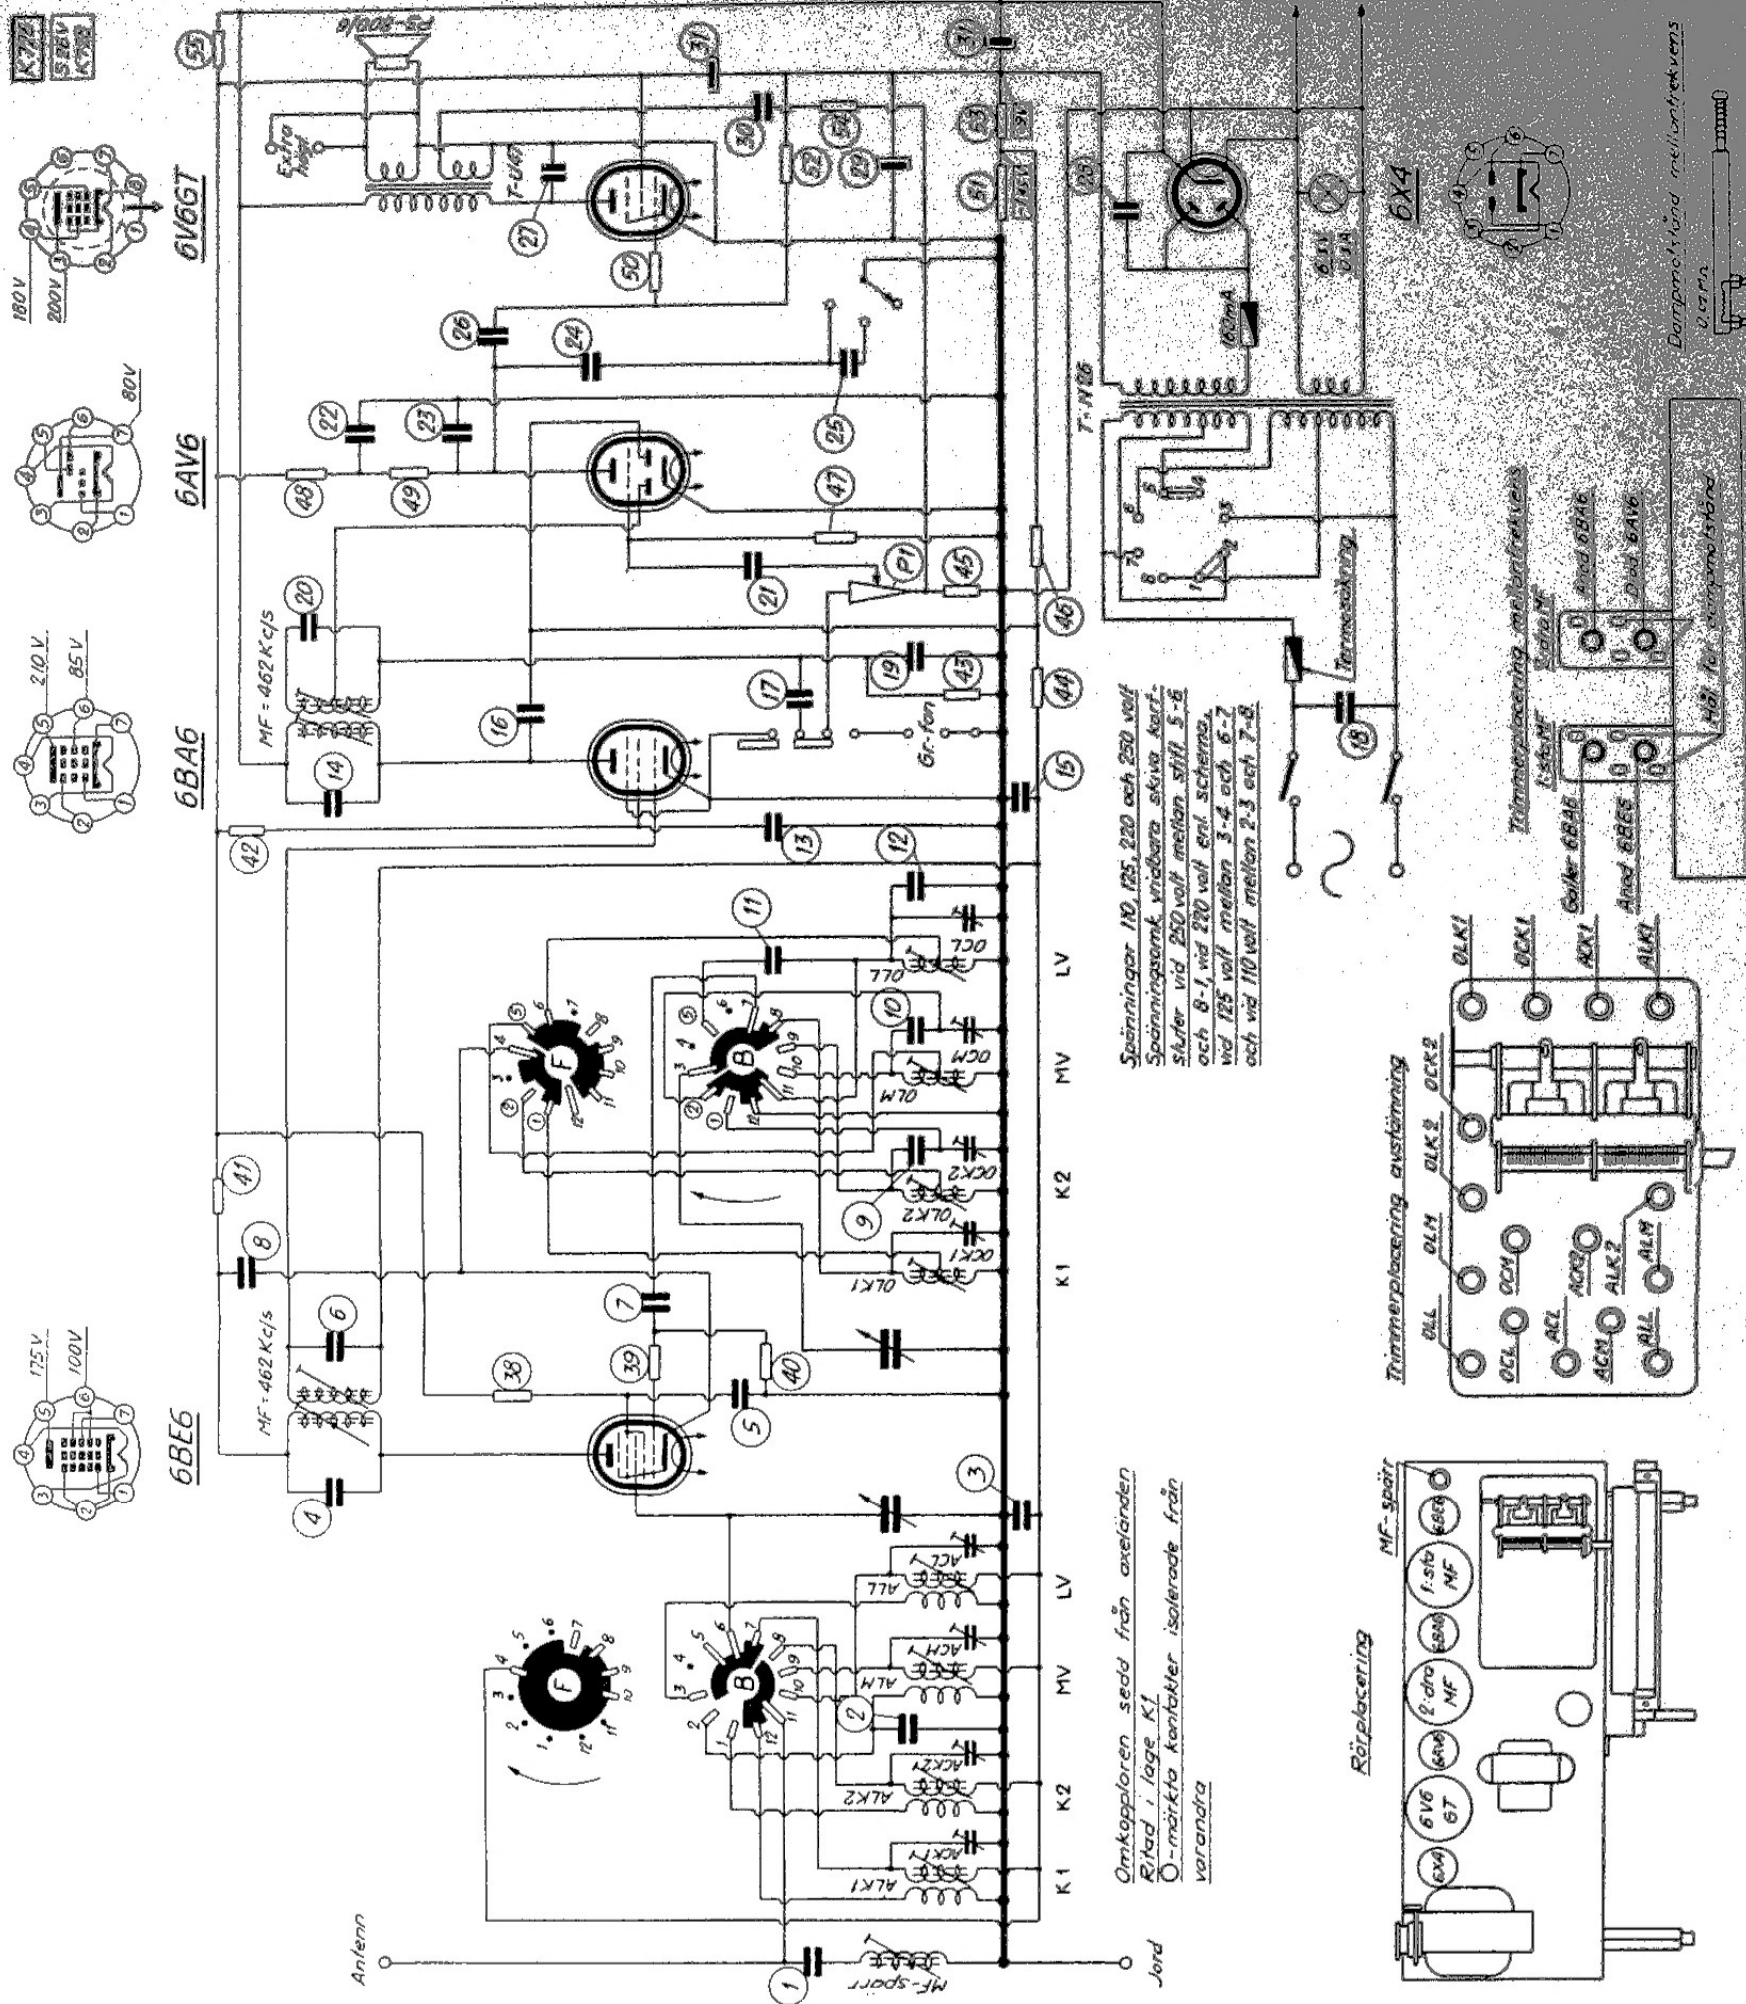

Trimmering:
MF bör trimmas med onkopplaren i långvågsläget.
OBS! Index justeras vid urvriden kondensator med 0,25 mm mellanlägg.

Normal strömeförbrukning:
215 mA vid 220 volt
410 mA vid 110 volt
Alla spänningar äro uppriktade till chassiet med förskelmer

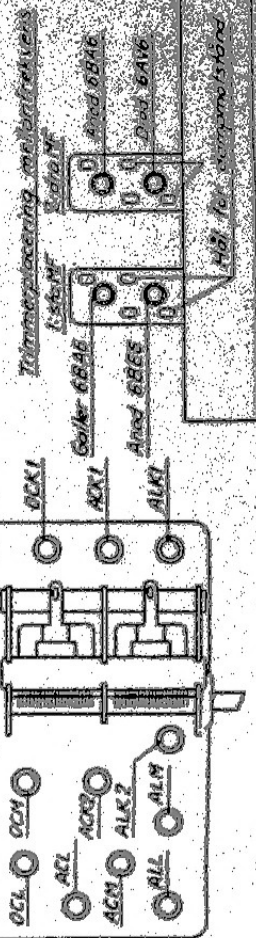

Normal strömeförbrukning:
215 mA vid 220 volt
410 mA vid 110 volt
Alla spänningar äro uppriktade till chassiet med förskelmer