



ST 30 CINEMA

16 mm DEBRIE

595.084

-NOTICE D'UTILISATION-

Caractéristiques-

- Diffusion claire de la bande sonore des films 16 m/m.
- Alimentation 110/240 Volts - Consommation 160 VA.

AVANT BRANCHEMENT-

- Placer le fusible (1) sur 110 ou 220 volts suivant la tension du secteur.
- Vérifier si les lampes sont bien enfoncées dans leurs supports.

BRANCHEMENT-

- a) Haut-parleur : bien adapter la ligne des haut-parleurs à la sortie (3) de l'amplificateur (voir notice "Adaptation des impédances sur un réseau de haut-parleurs").
- b) Microphone : Entrée (11)
 - 210 cristal : branchement direct - câble blindé 1 Cond. (Réf. 922) - long. max. 5 m.
 - 76A "dynamique" : adaptation par transformateur 720 - câble blindé 2 Cond. (Réf. 923) longueur maximum 50 m.
- c) Pick-Up : entrée (12) Tourne-Disques 332.
- d) Cellule : Entrée (9) ou (15). Branchement Amplificateur-Projecteur par contact.
- e) Secteur : Utiliser la prise femelle (2) livrée avec l'appareil.


MISE EN MARCHE-

- Tarage du secteur : Manoeuvrer la commande du survolteur dévolteur (4) jusqu'à ce que l'aiguille du voltmètre (6) atteigne le triangle noir sans le dépasser
- Pick-Up : Réglage de la puissance : potentiomètre (16).
- Microphone : Inverseur (14) en bas - réglage de la puissance : potentiomètre (8).
- Cellule : Inverseur (14) en haut - réglage de la puissance : potentiomètre (8).
- Réglage de la tonalité : potentiomètre (17) : vers 0 : grave
vers 5 : bande musicale large
vers 10 : aigüe.

Le voyant de modulation (5) scintille au rythme de la modulation.

A la livraison, la tension d'excitation des cellules est de 85 V. -pour la régler à une autre valeur, agir :

- sur le potentiomètre (10) pour l'entrée (9).
- sur le potentiomètre (13) pour l'entrée (15).

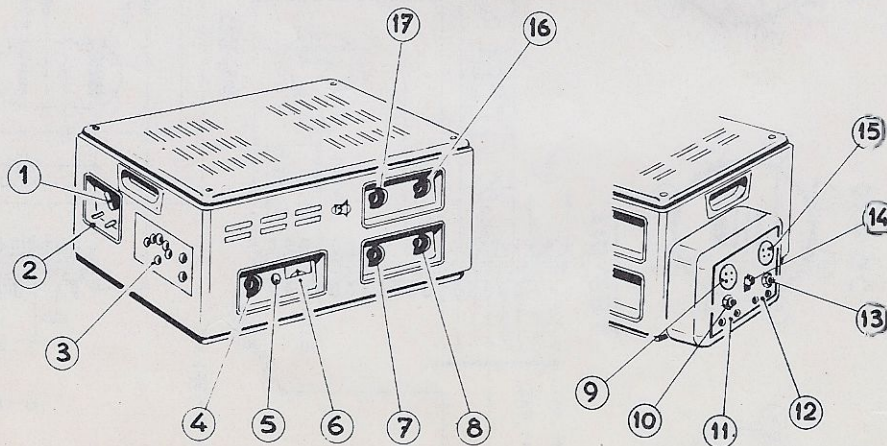

IMPORTANT-

- Régler soigneusement les tensions d'excitation.
- Brancher les haut-parleurs en phase.

BOUYER

25 100 6 1k 2 5k 3 10k 6 (6,3/0)
30 9 8 10 11

3 mV/25 w/1000 Hz
± 1 dB/40 - 10000 Hz

4 mV/25 w/1000 Hz
- 9 dB - 200 Hz / - 1 dB - 10000 Hz

8 mV/25 w/1000 Hz
- 9 dB - 200 Hz / - 1 dB - 10000 Hz

130 mV/25 w/1000 Hz
± 1 dB/40 - 10000 Hz



EF86

12AX7


EF86

2X6L6 GC


114-234

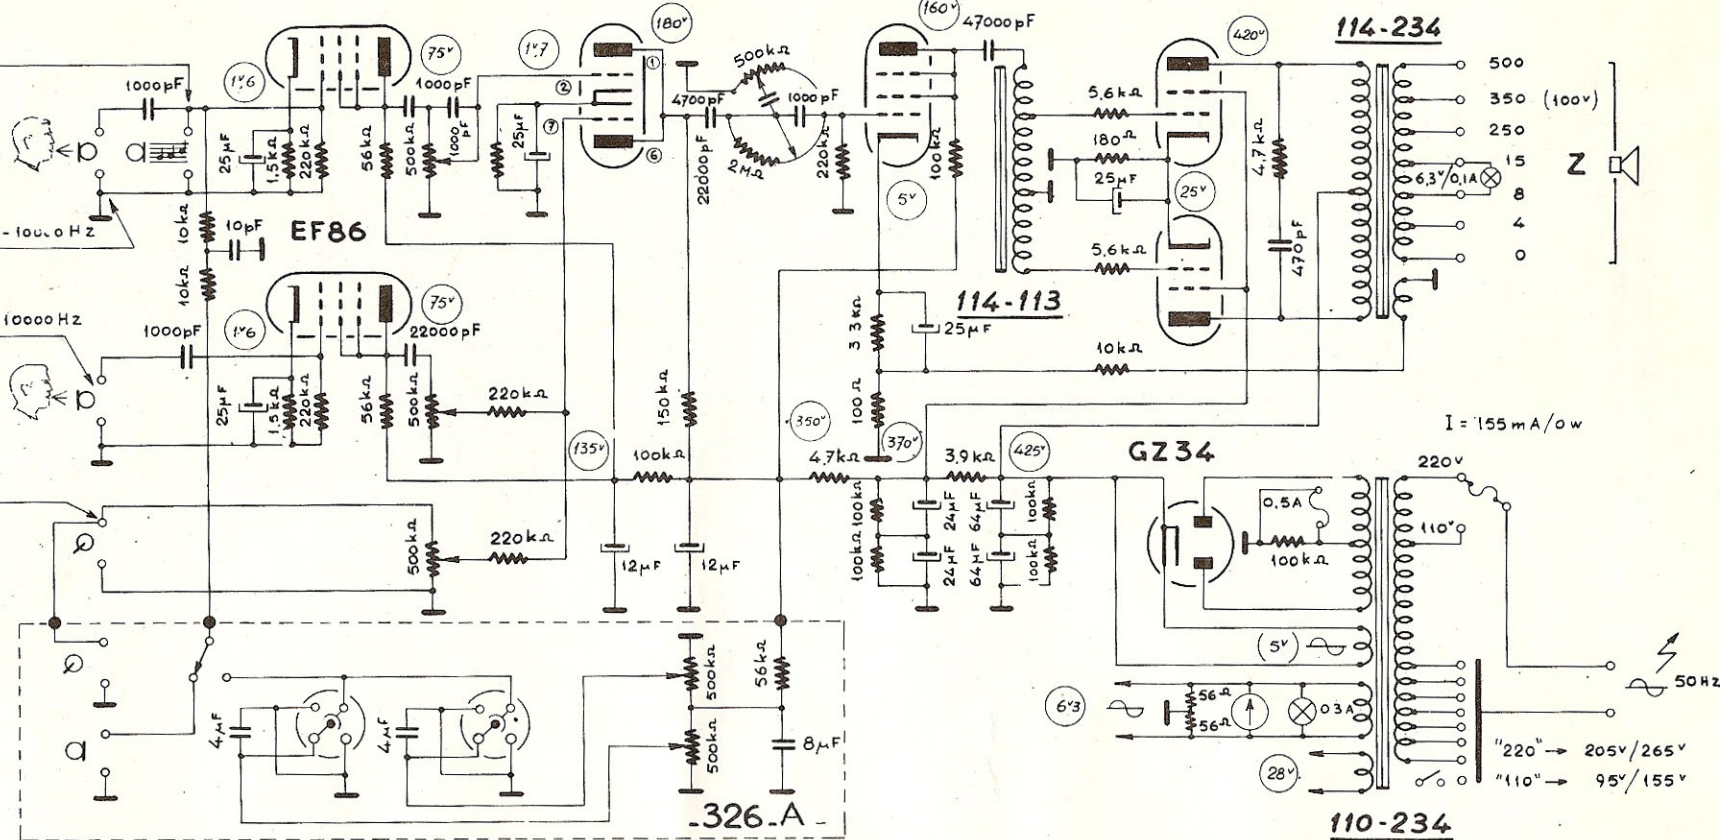


EF86




12AX7



6L6 GC



GZ34

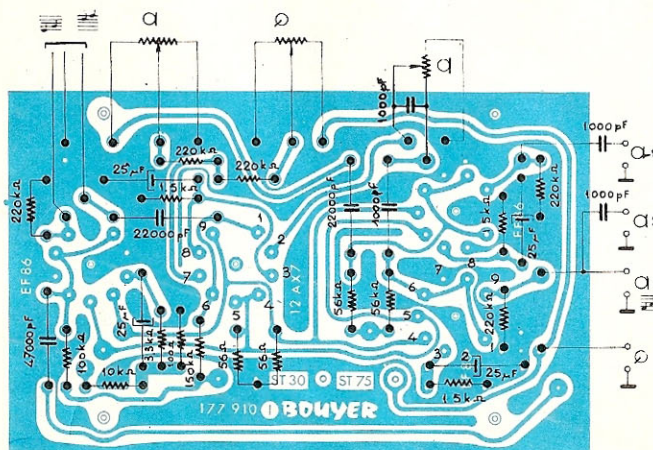

Dessiné	RB	Approuvé	Debie		
Trat. nt					
Usinage		Poids:	16-7-63	Mise à jour	a
Matière		Echelle:	Date	Modifications	Inc
Désign.	ST-30 - Cinéma 16mm Debie				
Affect.					
				Date: 5-12-64	N° 132-03

BOUYER S. A.
MONTAUBAN (FRANCE)