
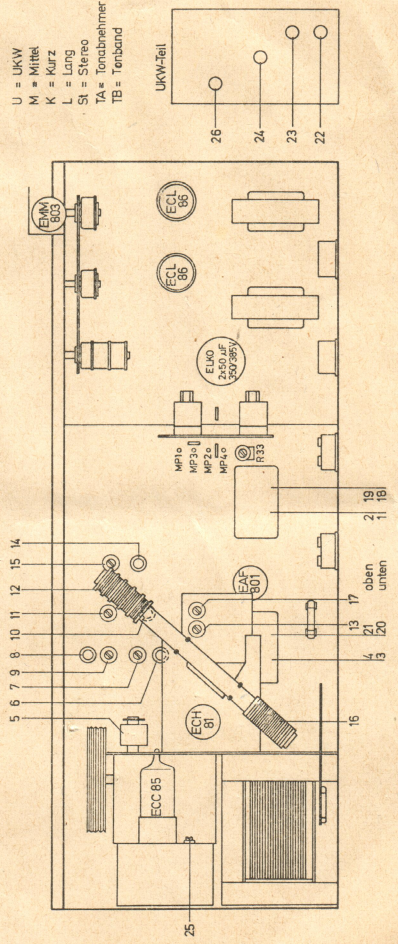


ECH 81

EAF 801

2x ECL 86

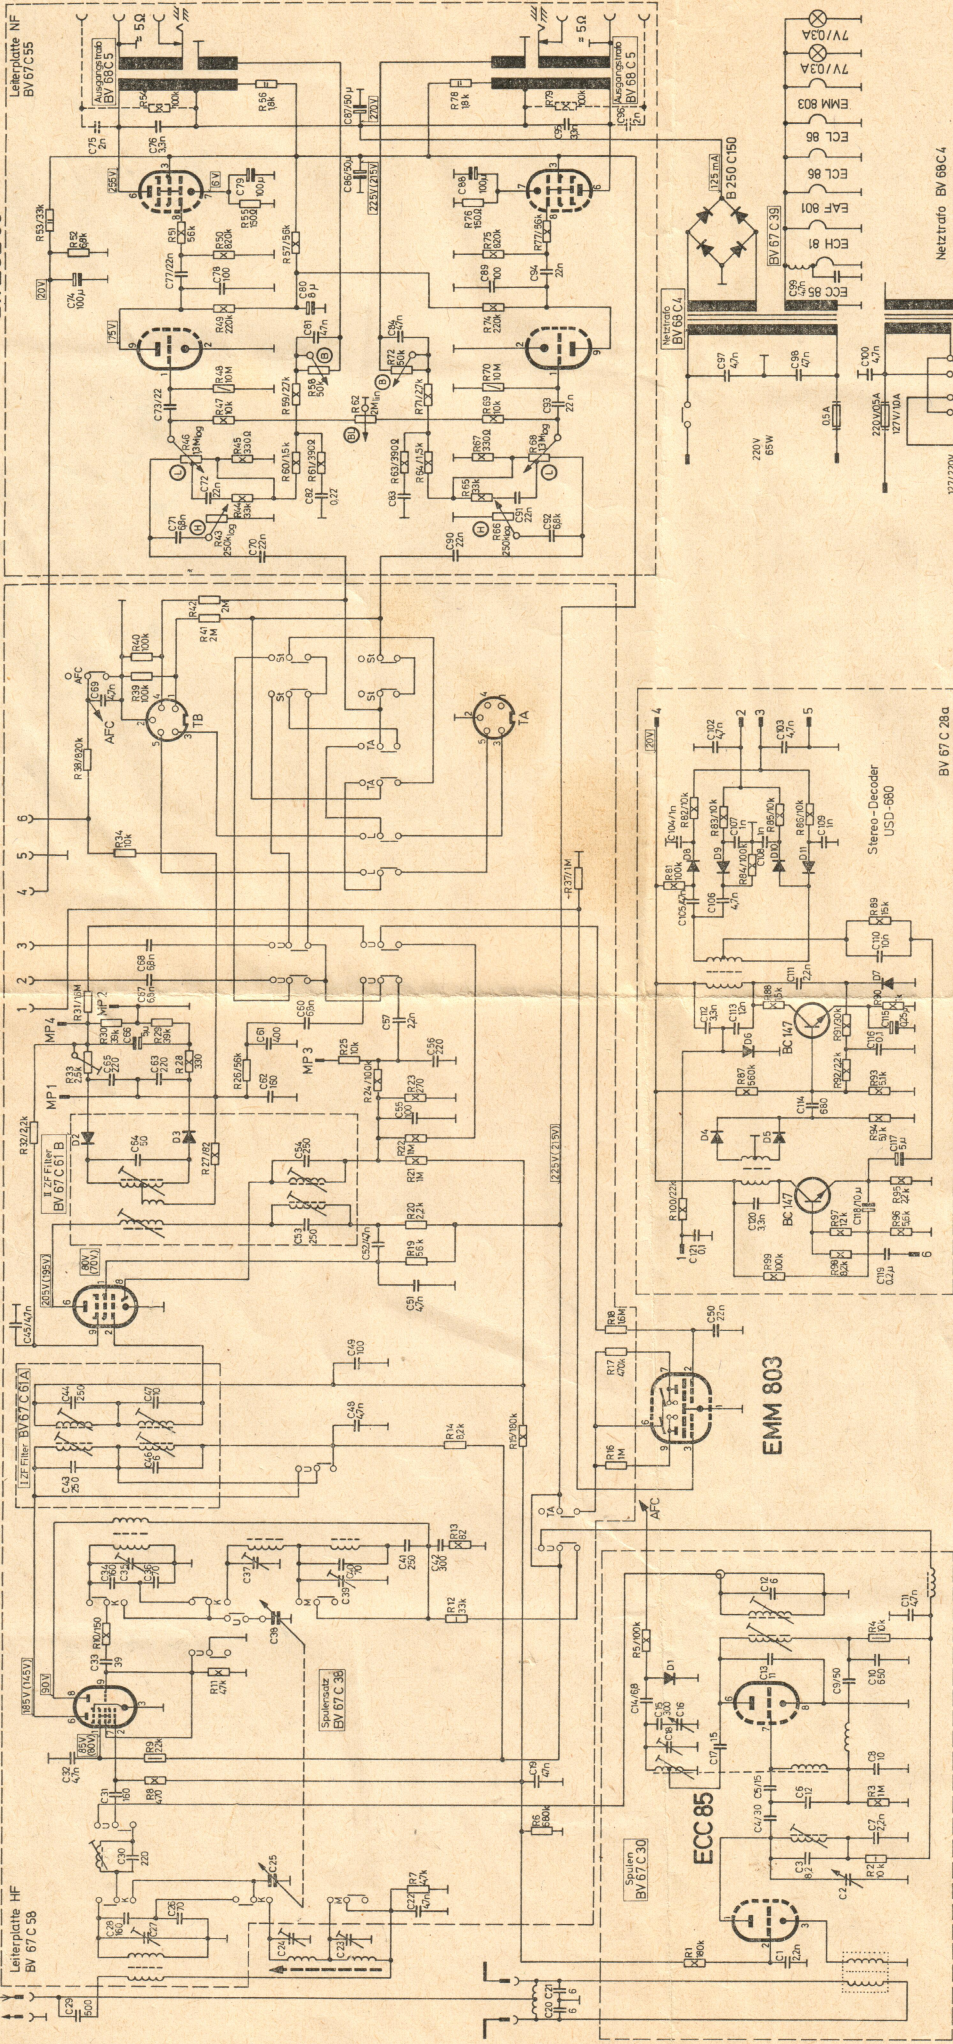

- U = UKW
- M = Mittel
- K = Kurz
- L = Lang
- St = Stereo
- TA = Tonabnehmer
- TB = Tenband

- D1 = BA 111
- D2, D3 = AA 119
- D4, D5, D6, D7 = 1N 54 A
- D8, D9, D10, D11 = AA 117

Spannungen mit Instrument 33 kΩ/V bei MW oder 11 kΩ/V ohne Signal gemessen.




Ansicht auf S-förmige Verdrillen = Ansicht auf U-förmigen Fassung

Frequenz: Abgleichfolge:

ZF 472 kHz	Pos 1, 2, 3 auf Max MW Taste gedrückt, Pos 5 auf Min.
ZF 107 MHz	Pos 18 herausdrehen, 19, 20, 21, 22 u 23 Maximum
K 5,9 ... 7,8 MHz	Pos 18 Nullabgleich (AM Min R 31) UKW Taste gedrückt
M 515 ... 1620 kHz	5,9 MHz Pos 6 u 7, 7,8 MHz Pos 7 u Pos 9
L 1,0 ... 350 kHz	5,5 MHz Pos 10, 1620 kHz Pos 11, 600 kHz Pos 13
U 875 ... 104 MHz	140 MHz Pos 14, 350 kHz Pos 15, 150 kHz Pos 17, 300 kHz Pos 17
	U 875 ... 104 MHz Pos 24, 104 MHz Pos 25, 96 MHz Pos 25

Stereomat 27956

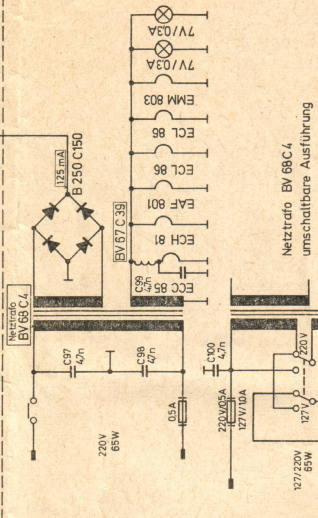

- 1/8 W
- 1/4 W
- 1/2 W
- 1 W
- 2 W
- 7 W

Made in Western Germany
 Konstruktionsänderungen vorbehalten!
 BV 68C 5 1.7.68 *Gebrüder*