


STRICTLY CONFIDENTIAL
For Philips
Service Dealers only
Copyright

PHILIPS Service


Published by
THE CENTRAL SERVICE DEPART
N.V. Philips' Gloeilampenfabriek
Eindhoven

notes

F 6X93A

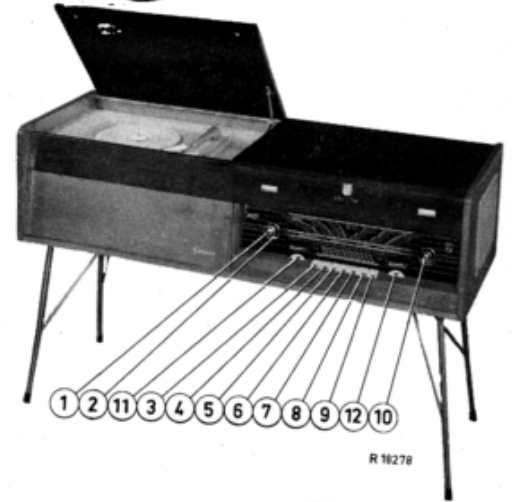

<p><u>Loudspeakers - Hautparleurs - Lautsprecher - Luidsprekers</u> AD 3690 AM (S55) Z = 800 Ohm AD 3690 AM (S65) Z = 800 Ohm</p> <p><u>I.F. - M.F. - Z.F. - M.F.</u> 452 kc/s (A.M.) 10,7Mc/s (F.M.)</p> <p><u>Mains voltages - Tensions de réseau - Netzspannungen - Netspanningen</u> 110 - 127 - 145 - 165 - 220 - 245 V.</p> <p><u>Consumption - Consommation - Leistungsaufnahme - Verbruik</u> ca. 110 W</p> <p><u>Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Afmetingen</u> 1090 x 278 x 380 mm</p> <p><u>Dial lamps - Lampes d'éclairage - Skalenlampchen - Verlichtingslampjes</u> L1, L2, L3, 8024N-07</p>	<p><u>Controls - Organes de commande - Bedienungs-knöpfe - Bedieningsorganen</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volume control - Contrôle de volume - Lautstärkereglér - Volumeregelaar 2. Balance control - Régulateur d'équilibre - Balanzregler - Balansregelaar 3. Mains switch - Interrupteur de réseau - Netzschalter - Netschakelaar 4. P.U. switch - Commutateur de P.U. - P.U. Schalter - P.U. Schakelaar 6. Aerial switch - Commutateur d'antenne - Antenneschalter - Antenschakelaar 5. L.W. - G.O. - L.W. - L.G. 870 - 2000 m (345-150 kc/s) 7. M.W. - P.O. - M.W. - M.G. 186 - 578 m (1610-519 kc/s) 8. S.W. - O.C. - K.W. - K.G. 24,3 - 51,7 m (12,3-5,8 Mc/s) 9. F.M. - F.M. - U.K.W. - F.M. 3,43 - 3 m (87,5-100 Mc/s) 10. Tuning - Sintonisation - Abstimmung - Afstemming 11. Bass control - Contrôle des graves - Bassregler - Lage tonen regelaar 12. Treble control - Contrôle des aigus - Höhenregler - Hoge tonen regelaar
--	---

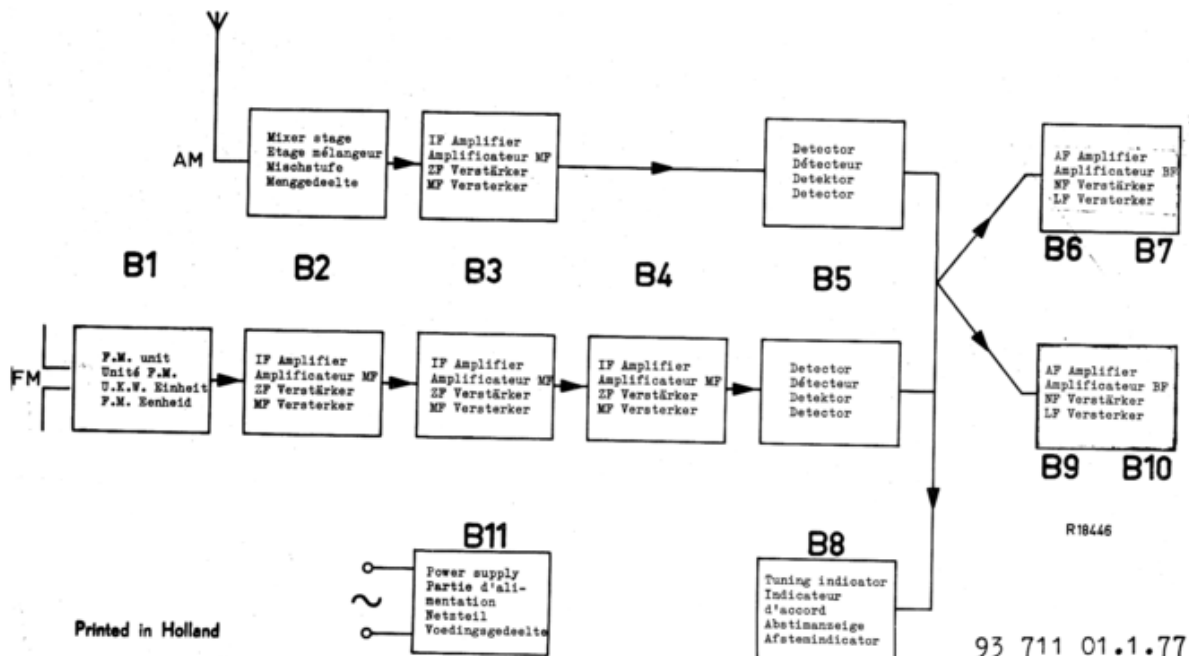

Printed in Holland

93 711 01.1.77