


BLOC JB9VA

SCHEMA DE BRANCHEMENT

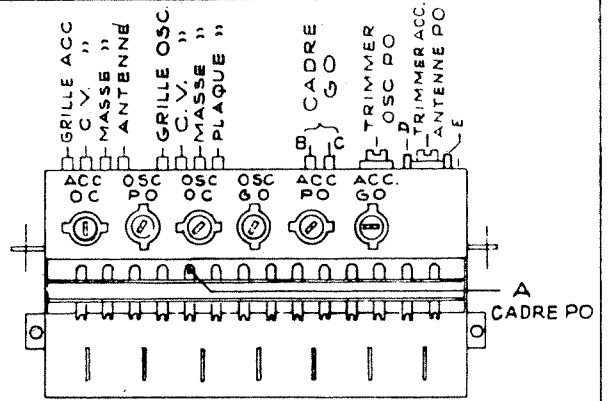


TOUTES GAMMES : F OSC. > F ACC.

CE BLOC DOIT ETRE MONTE AVEC UN C.V. SANS TRIMMER


VUE COTE REGLAGE

SCHEMA ELECTRIQUE

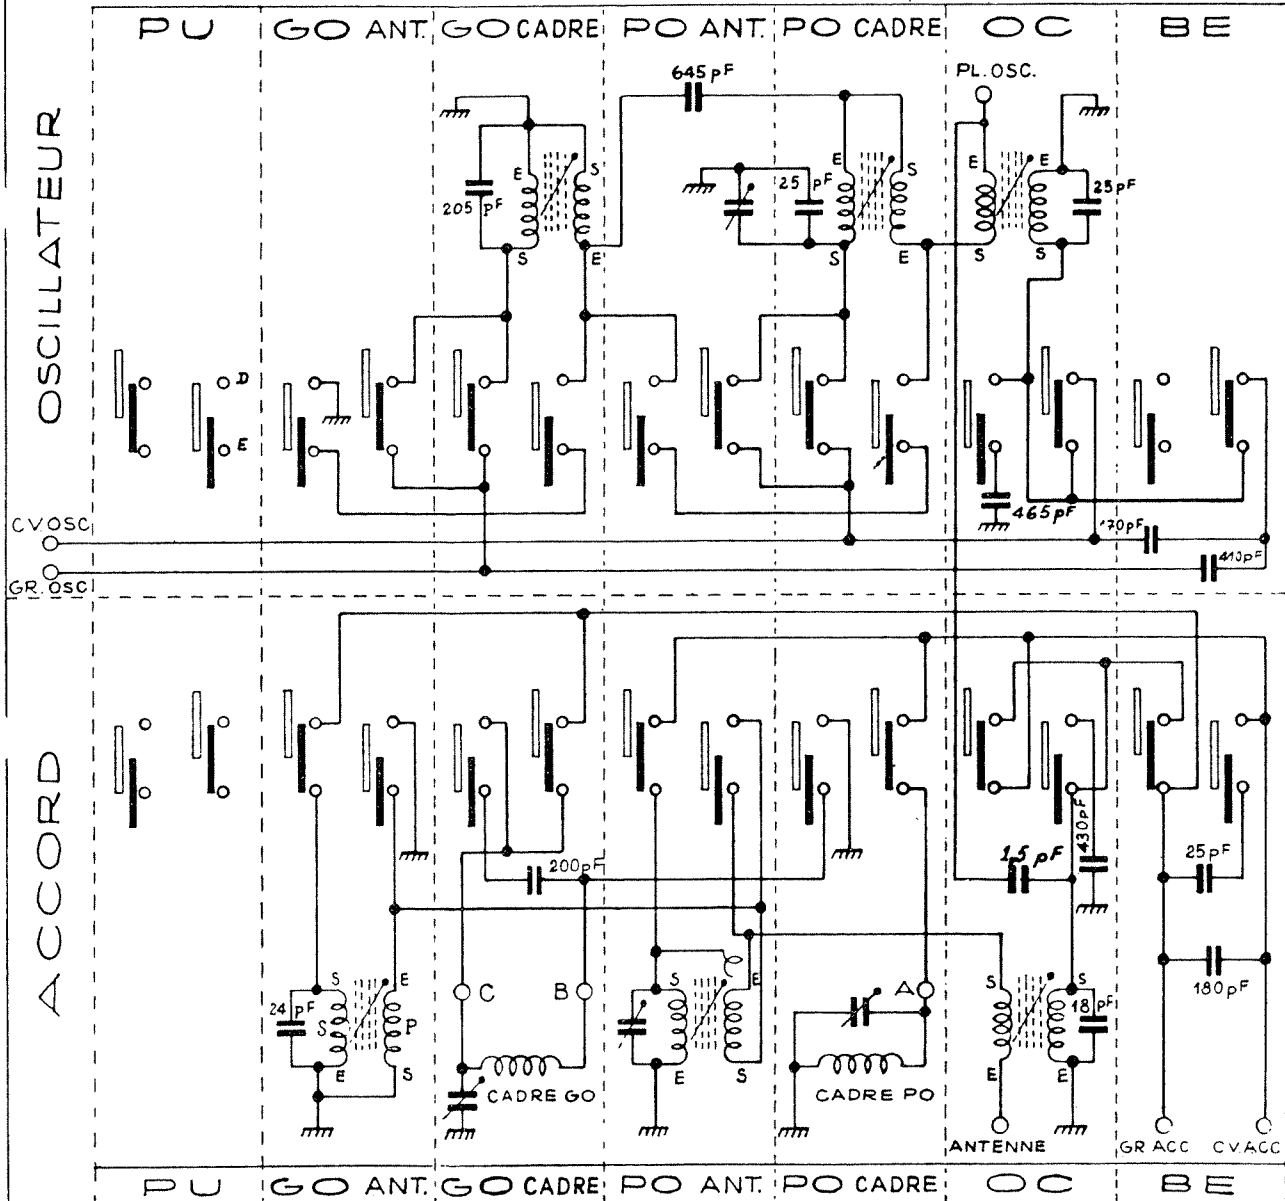

LEGENDE :

— = CONTACTS EN POSITION DE REPOS (TOUCHE RELEVÉE) — = CONTACTS EN POSITION DE TRAVAIL (TOUCHE BAISSÉE)

POINTS D'ALIGNEMENT	GAMMES COUVERTES	 <p>TELEVISION - RADIO 12, RUE LOUIS BERTRAND IVRY (SEINE)</p>
GO : 164 KHz et 233 KHz	GO : 158 KHz - 258 KHz	
PO : 600 " " 1350 "	PO : 520 " - 1610 "	
OC : 16 MHz	OC : 5,75 MHz - 18,45 MHz	
BE : 6,1 "	BE : 5,8 " - 6,44 "	

BLOC OREGA "PHOEBUS" JB9VA
MELODIE, ROMANCE, BOLERO, CZARDAS

DESSINE LE 16-1-58 # R. VERIFIE: R.G.