


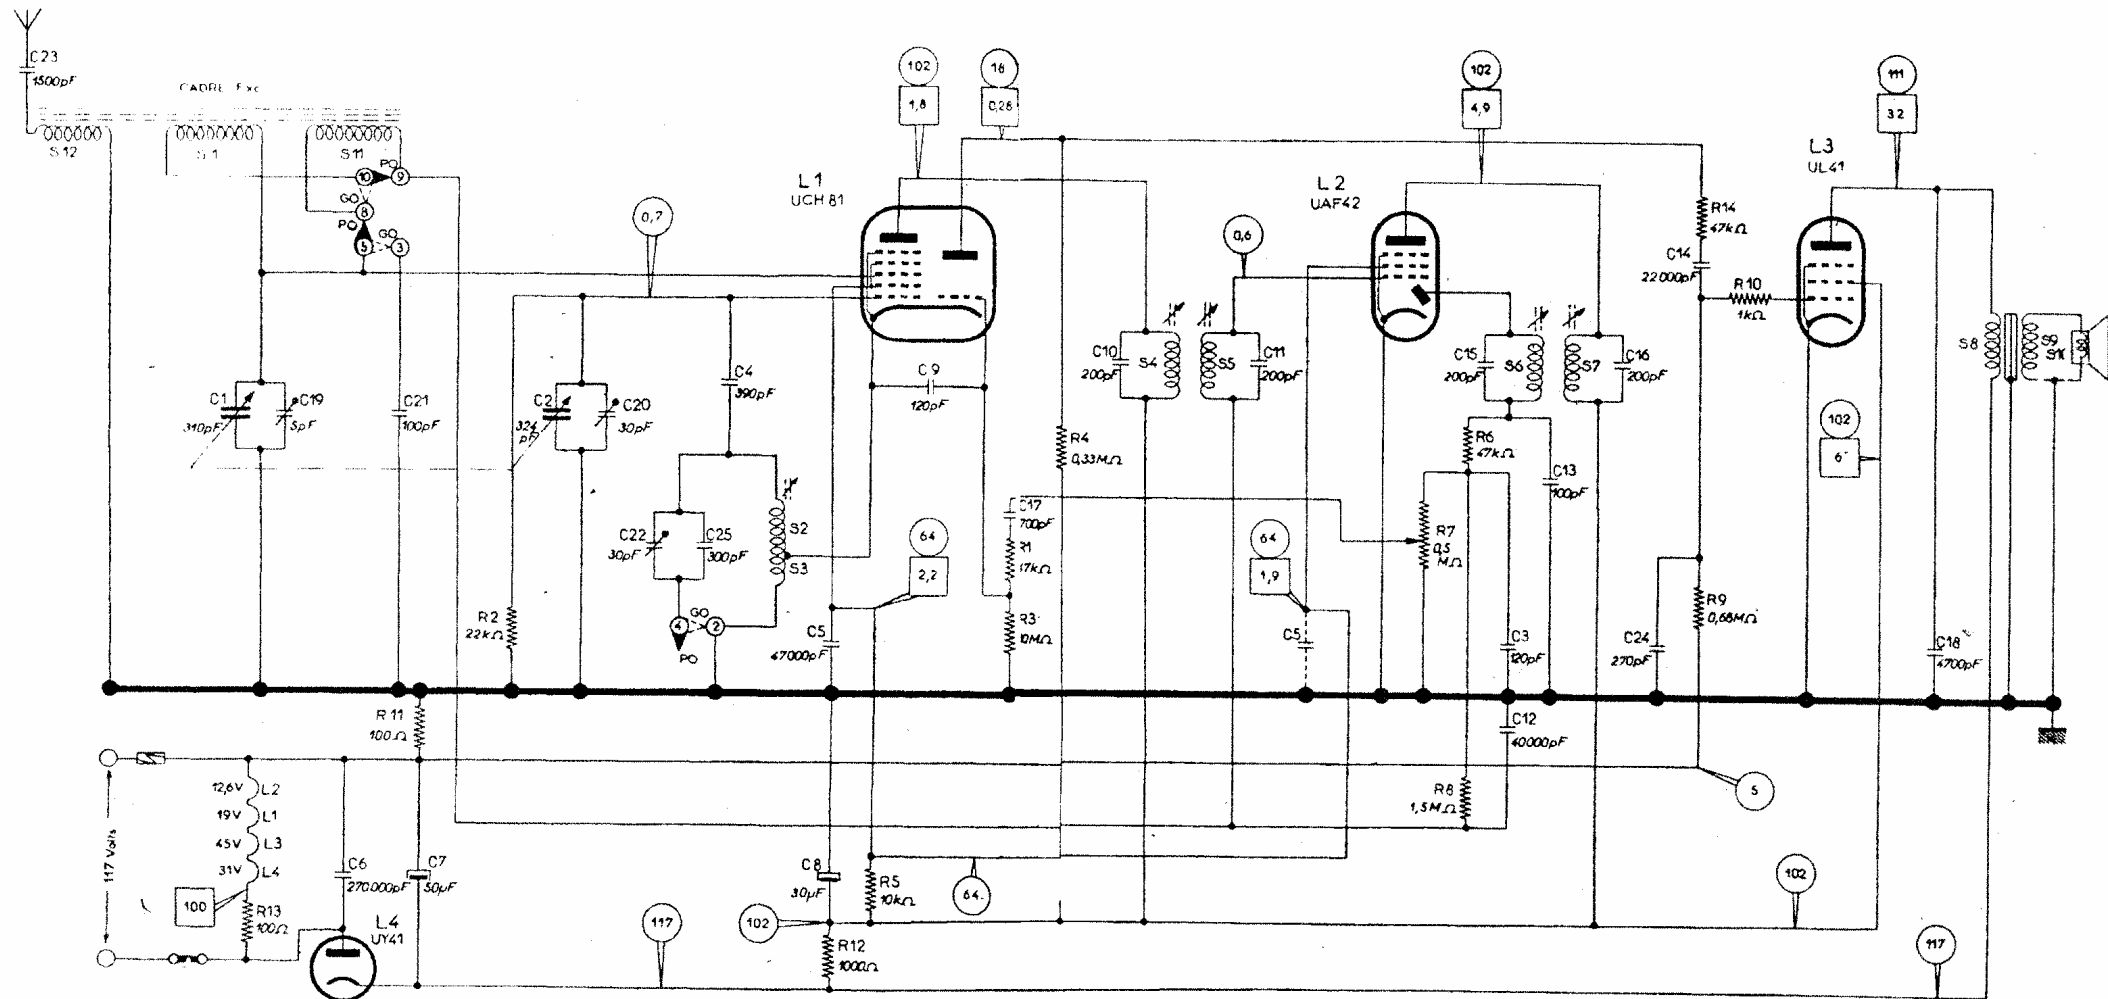

Consommation sous 117 V :
I = 190 mA. P = 22 Watts.

Fonctionne sous 220 V. avec
auto-transformateur extérieur
FK 857 88
exclusivement vendu par le
Département Commercial.

Le schéma a été représenté :

- L'appareil sous tension (110 v, 50 Hz);
(les valeurs des tensions sont encadrées);
(les valeurs des Intensités sont encadrées);

Afin de faciliter la lecture des circuits, on a
décomposé la galette en plaçant les diverses com-
mutations aux endroits des circuits qu'elles inté-
ressent.

Il s'ensuit que toutes les commutations portent
deux indications, à savoir :

- celle qui correspond à la position PO (en
gris);
- celle qui correspond à la position GO (en
pointillés).

Dans tous les cas, les chiffres encadrés corres-
pondent aux paillettes de la galette telle qu'elle est
représentée page 6.

○ Tension mesurée en volts
par rapport à la masse
□ Intensité du courant en mA

Position PO

Position GO